

Retningslinjer for trykning af selvklebende PP og PVC tape i flexo (Ikke papirtape)

Vectordata

AI, CDR, EPS etc.



Vi kan maksimalt trykke 5 pantone farver i flexotryk:
1-3 farver fra 36 ruller
4-5 farver fra 540 ruller
(Fra 6 farver vil det være CMYK)
Vi bruger Pantone C og HKS K farvesystemet.
For at undgå Windows vs MAC og andre konflikter, konverter da venligst din grafik til en PDF/X-1 a med alle skrifttyper konverteret til kurver.

Pixeldata

PSD, JPEG, TIFF, PNG etc.




Pixelfiler er ikke egnede til flexografisk tryk.
Flexo er ikke offset!!
Det er nytteløst at eksportere eller gemme Pixelfiler som EPS eller andre Vector-udvidelser.
Filen ændres ikke til et vektoriseret billede og forbliver pixelbaseret, så defor ikke egnet!

Hold dit design enkelt, undgå rasteriserede objekter og brug ikke konturer under 0,5 pkt.


Raster

Når det virkelig er nødvendigt, kan vi trykke rasteriserede objekter, men det vil ikke ligne et gennemsnitlig offsetraster. Vi bruger et 60lpi raster, minimum er 20% og maksimum er 80% af den originale farve. I nogle tilfælde kan vi trykke en (monokrom) bitmap.

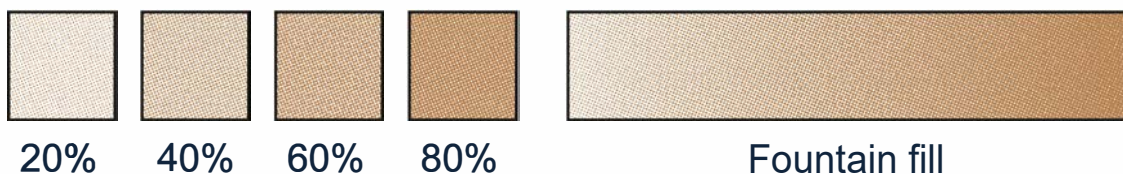

monokrom bitmap i 60lpi raster

Repeat, for hver gang kliché kører igen (eksempel)

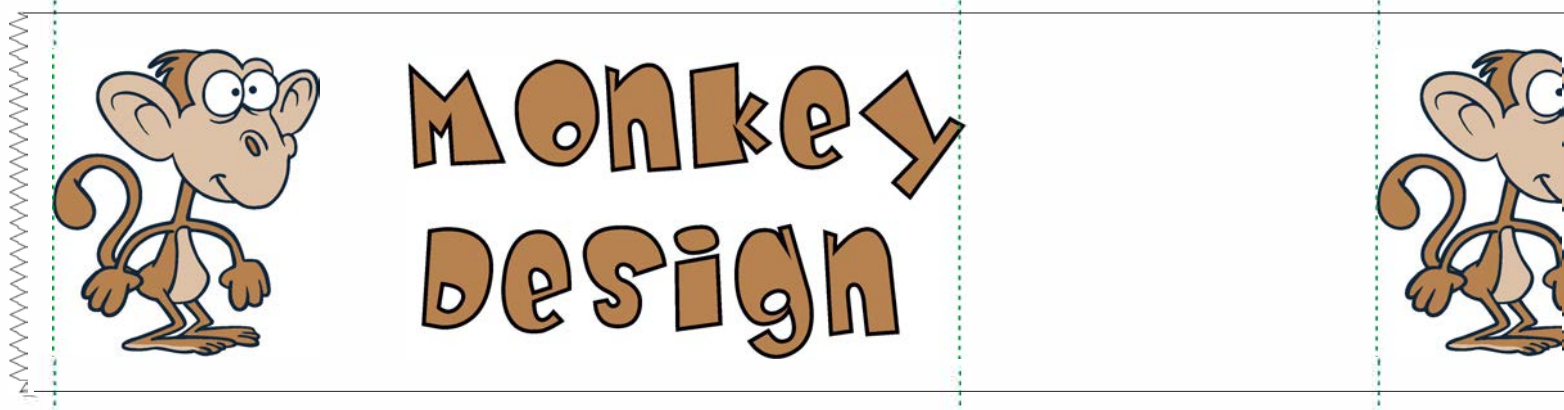

25% of the original design

Repeat længder i mm.

Tilgængelige kliché længder; 175, 191, 232, 263, 293, 356, 395, 465 og 495mm.


For at undgå problemer med at få trykket til at passe, undgå da en repeat længde på max. 283 mm.

Ændret (trykt) baggrundsfarve i mørke farver

"Negativt tryk"



Ved tryk af negativt design, vil der opstå et lille hvidt mellemrum, en af flexoprint metodens begrænsninger. Årsagen er, at vores farve er transparent, så det er ikke muligt at printe en lys farve på en mørk baggrund.

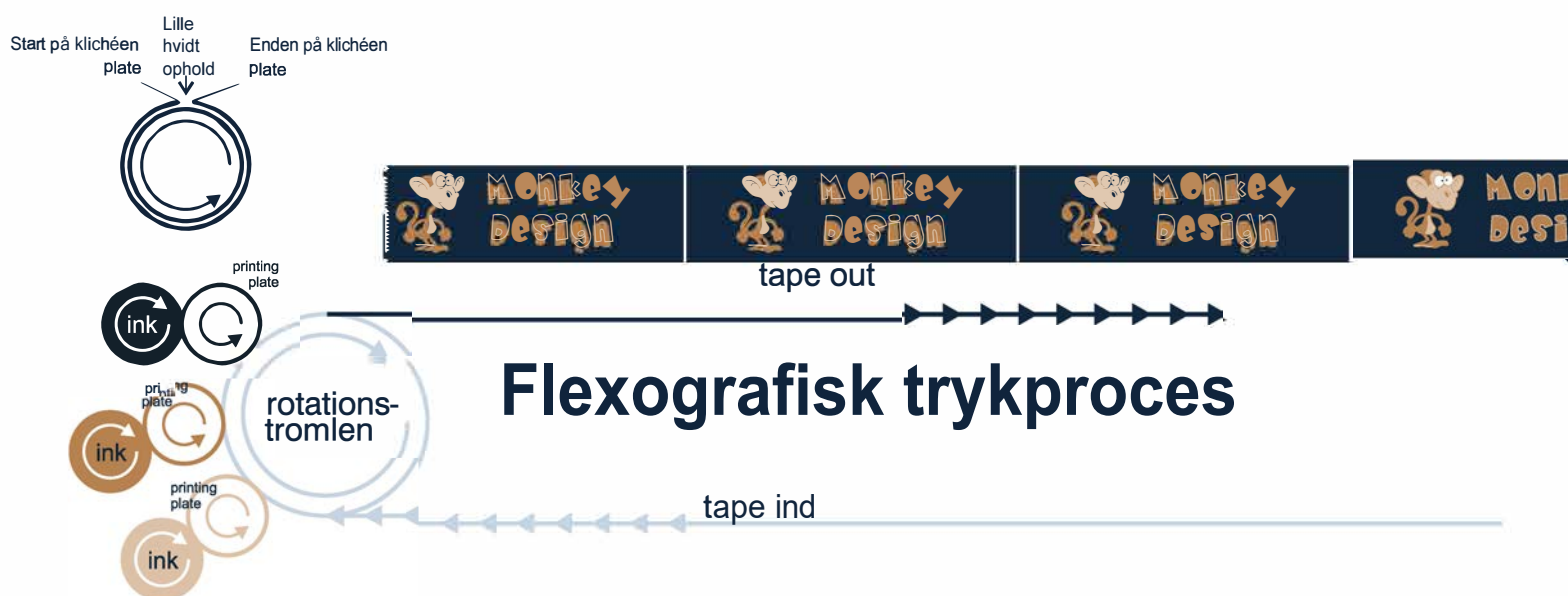

Flexografisk trykproces

For at undgå det lille hvide mellemrum ved et negativt tryk, kan man tilkøbe en sleeve. Kun én længde er tilgængelig; 402 mm.

Man KAN også tilkøbe en ekstra kliché kun til farve tryk i mellemrummet, men der vil være overlap i farverne.

Ændret (trykt) baggrundsfarve i lyse farver



Når du bruger de rigtige farvekombinationer, vil der ikke komme et mellemrum. Sørg for, at baggrundsfarven er lysere end farven på toppen af den. Men blækket er stadig gennemsigtigt, så er det f.eks. blå tryk ovenpå gul bund bliver trykket GRØNT.

Kontakt venligst vores salgs- eller designafdeling for specifikke designs, førend du sender et oplæg til dine kunder / kolleger / overordnede, for at undgå problemer efterfølgende.

Special Designs

Eksempel: Vores grundmateriale er 150 mm bredt, så vi skærer 3 ruller af 50 mm ud af det.


Mens det skæres, vil tapen "svinge" lidt op og ned.

Så vi kan ikke skære det 100% nøjagtigt.

Skære linje (ekstremt eksempel)




Så dette er ikke muligt

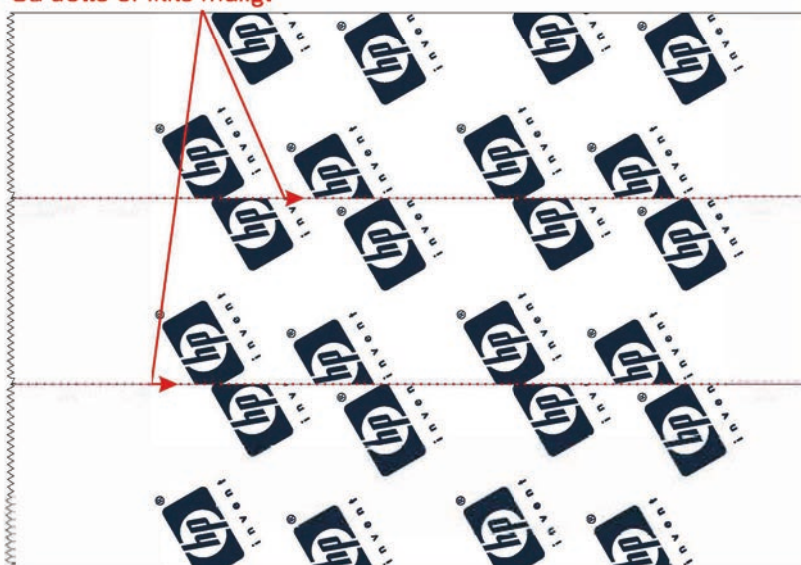

Sådan vil det færdige tryk så se ud:



Dette er det re-designede layout, som du kan se, kan vi sætte 3 af dem under hinanden, det gentages (fra top til bund) uden en rigtig skærekant - Altså et TAPET design:

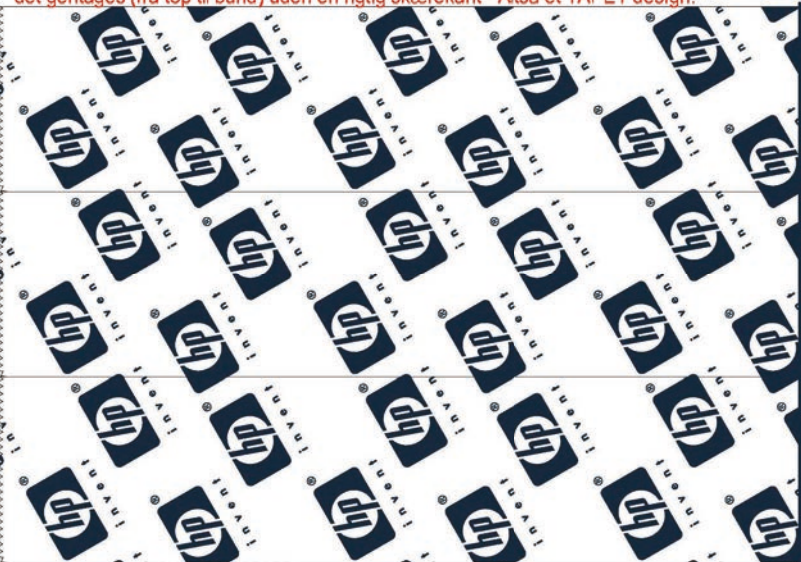

På denne måde bliver det altid pænt, uanset beskæringssnittet




Som vist på venstre side, er vores grundmateriale 150 mm bred, så f.eks. skærer vi 3 ruller på 50 mm, 6 ruller på 25 mm bredde osv.

Hvis dit design kun skal trykkes øverst eller nederst med en negativ del som denne:



Dette er måden at gøre det på i tilfælde af 50 mm bred tape; Bare læg 3 designs under hinanden og vend det midterste 180 grader:

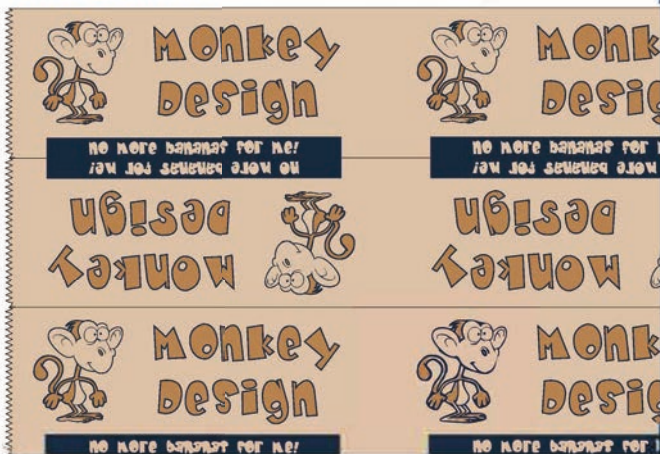

Det betyder, at på 1/3 af det samlede antal ruller vil designet blive trykt på hovedet.



Eksempel:

108 ruller er bestilt

72 ruller vil blive trykt som fig.1

36 ruller vil blive trykt som fig.3

 **TapeTrykkeriet**

Vi leverer også til Norge 

Kontakt: +45 8891 7264

info@TapeTrykkeriet.dk

www.TapeTrykkeriet.dk